

able.



bmn 60



CELLULES BARRAGE ANTI-VANDALE

Un faisceau lumineux puissant pour une détection sur une grande distance

JUSQU'À 60 M



CONFORME EN 12453 - EN 12445 - EN 12978

bmnn 60

CELLULES BARRAGE ANTI-VANDALE

Un faisceau lumineux puissant
pour une détection sur une grande distance (jusqu'à 60 m).

Résistant

La fenêtre du capteur est en Polycarbonate PC noir qui permet aux cellules BMN60 de résister aux plus grandes agressions et de bloquer les lumières ambiantes les plus visibles.

Solide

Boîtier en aluminium noir.
Un matériau à l'épreuve du vandalisme.

Facile d'accès

La vis de blocage est placée sur la partie avant du capot pour faciliter l'accès.

Alignement horizontal

100 ° pour permettre un montage flexible et compenser pour une surface de montage inégale.



Grande lentille asphérique

Optimisé pour un angle de vision de 5 ° et assurer une longue portée de détection et un alignement facile.

Alignement vertical

30 ° pour permettre un montage flexible et compenser pour une surface de montage inégale.



Alignement fluide

Les rondelles ondulées et hautes assurent un ajustement en douceur

Étanchéité maximale

Pour garantir un indice de protection IP65, le boîtier est scellé avec un joint en néoprène.

Résistance d'impact élevée

Pour assurer un montage solide et une résistance d'impact élevée, le capteur est fixé à la surface avec 4 vis de montage. Les trous de montage sont situés à l'extérieur des joints IP65.




Câblage facilité

Le boîtier amovible permet un accès aisé aux connections.

Presse-étoupe M16

Pour des diamètres de câble de $\varnothing$ 5 à 10 mm.

Dimensions

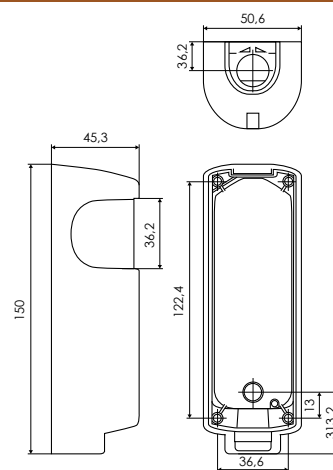


Données techniques

Boîtier	51 x 140 x 46 mm
Tension de fonctionnement nominale	12/24 VCA/CC
Sortie	Relais NO/NC
Entrée test	Entrée test sur émetteur pour EN12453
Température ambiante	-25° to +60°C
Connexion	Presse étoupe pour câble de 5 à 10 mm
Bornier	Bornes auto levantes, 1.5 mm ² (AWG 16) 2.6 x 2 mm

alignement laser

ACCESSOIRE EN OPTION

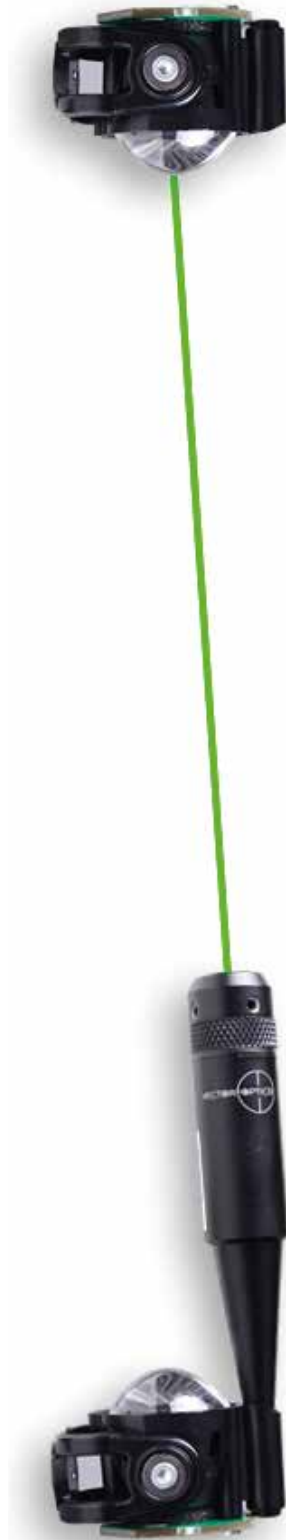

**Simplifiez-vous la vie
avec le réglage laser !**

L'outil d'alignement laser doit
être acheté séparément.
Pour un alignement rapide et
précis de l'optique de l'émetteur
et du récepteur.