able.

revers 3i

DÉBRAYAGE FACILE PAR L'INTERMÉDIAIRE DE L'ORGANE DE COMMANDE

MOTORISATION POUR PORTAILS COULISSANTS COLLECTIFS ET INTENSIFS

Existe en version FAST : 12 m/min

revers 3i

MOTORISATION POUR PORTAILS COULISSANTS COLLECTIFS ET INTENSIFS JUSQU'À 800 KG

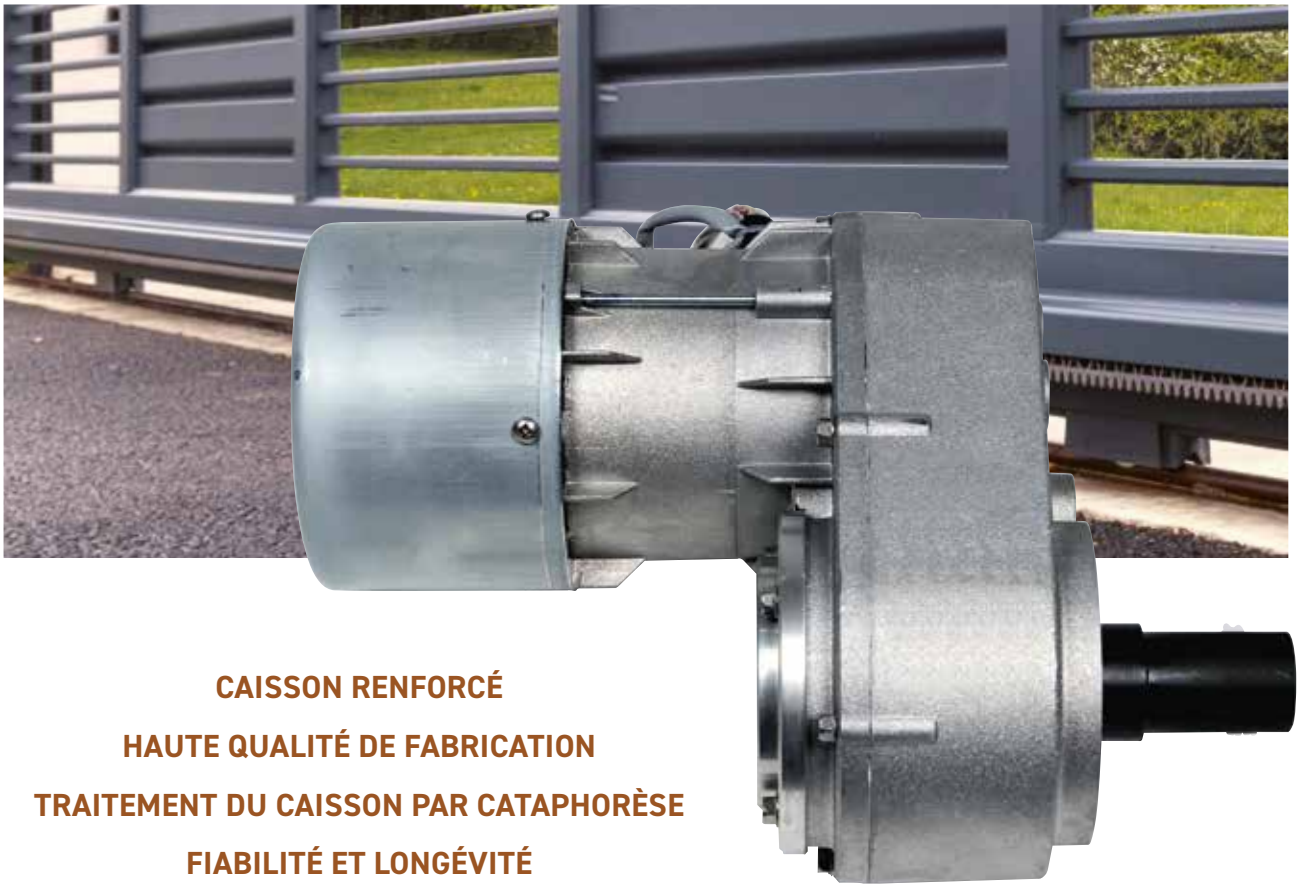

CAISSON RENFORCÉ

HAUTE QUALITÉ DE FABRICATION

TRAITEMENT DU CAISSON PAR CATAPHORÈSE

FIABILITÉ ET LONGÉVITÉ

Alimentation (Vac)	230
Fréquence (Hz)	50
Condensateur (µF)	6
Puissance (W)	195
Intensité (A)	0,9
Vitesse (m/min)	8
Indice de protection moteur (IP)	44
Cos (Ψ)	0,93
Poids maxi. portail avec pignon 18 dents (kg)	800
TYPE D'ARMOIRE	**Starteco + ou Start-One**
Frein (Vcc)	200
Type de frein	à appel de courant
Déblocage du frein	si coupure de courant ou par la commande (programmable)
FIN DE COURSES	**Inductif réglable**
Diamètre fin de courses (mm)	30
Distance de détection fin de courses (mm)	15
Alimentation fin de courses (Vcc)	12
PIGNON	**Acier**
Module	4
Nombre de dents	18
Hauteur totale pignon	107

Existe en version FAST :

12 m/min

DÉBRAYAGE FACILE

par l'intermédiaire de l'organe de commande (télécommande radio, sélecteur à clé) ou par coupure de l'alimentation

start-one

3 contacts options paramétrables disponibles



Afficheurs plus grand 6 lignes

Alimentation à découpage

CHARGE POUR ACCESSOIRES PLUS IMPORTANTE :
1A SOUS 12V ET
2,2A SOUS 24V
BRANCHEMENT EN DIRECT DE VENTOUSE

Module supplémentaire USB en option

POUR MISE À JOUR FIRMWARE, IMPORTATION / EXPORTATION DES PARAMÈTRES

Dimensions identiques aux autres versions STARTECO

Différenciation des temps d'ouverture et de fermeture

FACILITÉ DE REGLAGE LORS DE POSE D'HYDRAULIQUE

LED d'affichage de l'etat des entrées

L'armoire permet de personnaliser votre installation grâce au raccordement de nombreux accessoires de commande et de sécurité.

en option

accessoires

BARRES PALPEUSES

Mécanique de sécurité

Mécanique résistive de sécurité

Mécanique résistive avec bords souples

ÉCLAIRAGE DE ZONE

Projecteur à LED

SÉCURITÉ

Contrôle radio des barres palpeuses

Cellules barrage anti-vandale BMN60

RÉCEPTEUR

Récepteur embrochable MR2

able. | afca
4 bis, rue Henri Becquerel
69740 GENAS - France

T +33 4 72 79 10 31
E commercial@afca.fr
W afca.fr / ableautomation.com